

DB3数显工频表



特点

- 红色高亮数码管14.2mmH
- 外形尺寸48H×96W
- 输入电压90~300V或200~380V
- 电源电压: AC110V/220V 50/60Hz

一. 型号及含义




二. 数显工频表

型号	量程	显示范围	输入阻抗	输入信号	测量不准确度
DB3-HZ10	1-199.9Hz	0-199.9	>10K Ω	90 $\sim$ 300V	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$
DB3-HZ11	1-199.9Hz	0-199.9	>10K Ω	200 $\sim$ 380V	$\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$

三. 技术参数


输入方式	单端输入
A/D转换	V/F 转换
测量速度	约2.5次/秒
溢出显示	“----”
显示	Red LED (14.2mmH)
输入电平	90V-380V
耐压	AC1500V 1min
绝缘电阻	DC500V $\geq$ 100M Ω
功耗	$\leq$ 4.5VA
电源	AC 110V/220V 50/60Hz
重量	Abt.500g

四. 连接图

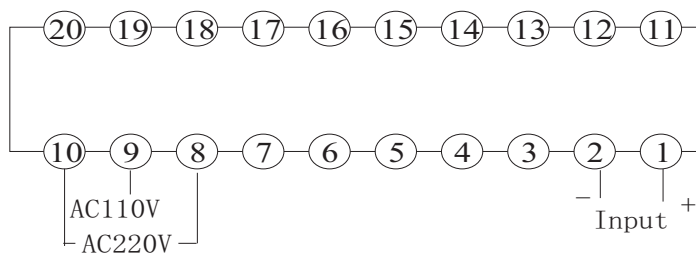

(此联接图仅供参考，具体联接以仪表机壳标识为准)

五. 外形及开孔尺寸

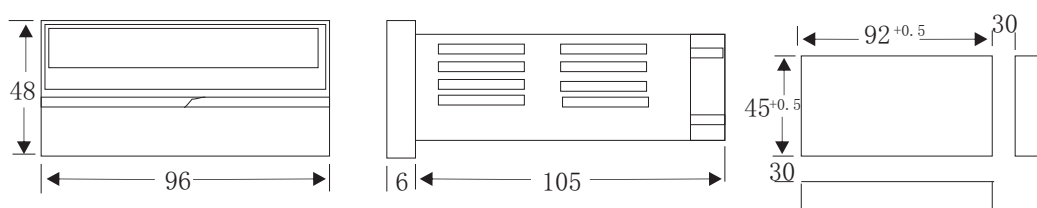

六、使用保存注意事项

- 1.使用前,仪表需通电予热15分钟.
- 2.适宜使用环境温度 $0\sim+40^{\circ}\text{C}$,相对湿度85%以下.
- 3.本仪表校准时间间隔为一年.
- 4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
- 5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
- 6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.

上海托克智能仪表有限公司 TUOKE INTELLIGENT INSTRUMENT CO.,LTD

公司地址: 上海市宝山区湄星路2155号3楼(顾村工业园区) 邮编: 201906
公司电话: 0086 21-66600425 66012718 66012719 66012282 56975438
销售热线: 400-071-9009 13918186751 13701647256 18916060425 18916712282
公司传真: 0086 21-66600425 66012282 56975438 网址: [Http://www.tuoke.com](http://www.tuoke.com)